

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-118351

(43)Date of publication of application : 06.05.1997

(51)Int.Cl.

B65D 47/06
B05B 11/06
B65D 47/34
// B05B 1/02

(21)Application number : 07-274462

(71)Applicant : YOSHINO KOGYOSHO CO LTD

(22)Date of filing : 23.10.1995


(72)Inventor : IIZUKA SHIGEO
MIZUSHIMA HIROSHI

(54) CONTAINER WITH FOAM EJECTING PUMP

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To allow an ejection state of foam to be altered as necessary in a container including a foam ejecting pump.

SOLUTION: A pump head 100 of a foam ejecting pump 10 is made in a double-tube structure comprising an outer cylinder member 110 and an inner cylinder member 120, while a small diameter ejection hole 121a and a large diameter ejection hole 121b are opened on a small diameter part 121 on an upper part of the inner cylinder member 120. An opening 115a is provided on a cylinder 115 extending downward from a top plate 114 of the outer cylinder member 110, the cylinder 115 is liquid-tightly inserted into the small diameter part 121, and the outer cylinder member 110 is attached to the outside of the inner cylinder member 120 so that it can relatively rotate. By rotating the outer cylinder member 110 with respect to the inner cylinder member 120, one of the small diameter ejection hole 121a and the large diameter ejection hole 121b is connected to the opening 115a, thereby changing an ejection state of bubbles.

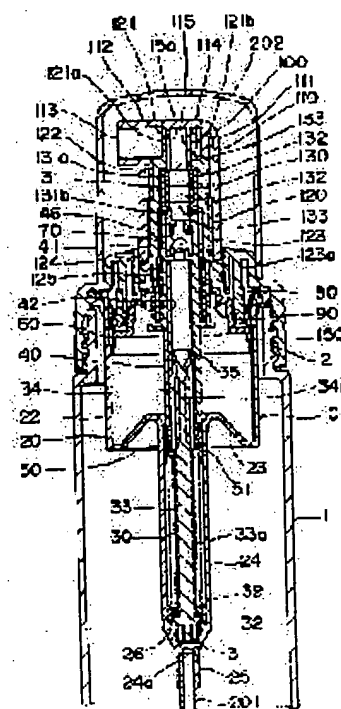

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of
rejection]

Searching PAJ

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3236765

[Date of registration]

28.09.2001

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-118351

(43)公開日 平成9年(1997)5月6日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	片内整理番号	P I	技術表示箇所
B 6 5 D 47/06			B 6 5 D 47/06	A
B 0 5 B 11/06			B 0 5 B 11/06	J
B 6 5 D 47/34			B 6 5 D 47/34	B
// B 0 5 B 1/02	1 0 1		B 0 5 B 1/02	1 0 1

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平7-274462

(22)出願日 平成7年(1995)10月23日

(71)出願人 000006909

株式会社吉野工業所

東京都江東区大島3丁目2番6号

(72)発明者 飯塚 茂雄

東京都江東区大島3丁目2番6号株式会社
吉野工業所内

(72)発明者 水島 博

東京都江東区大島3丁目2番6号株式会社
吉野工業所内


(74)代理人 弁理士 逗山 勉 (外3名)

(54)【発明の名称】 泡噴出ポンプ付き容器

(57)【要約】

【課題】 泡噴出用ポンプを備えた容器において、泡の噴出形態を必要に応じて変えることができるようにする。

【解決手段】 泡噴出ポンプ10のポンプヘッド100を、外側筒部材110と内側筒部材120から構成された二重管構造とし、内側筒部材120の上部の小径部121に小径の噴出孔121aと大径の噴出孔121bを開口し、外側筒部材110の天板部114から下方に延びる筒部115に開口115aを設け、小径部121内に筒部115を液密に挿入して、内側筒部材120の外側に外側筒部材110を相対回転可能に取り付ける。内側筒部材120に対して外側筒部材110を回転することにより、小径の噴出孔121aと大径の噴出孔121bのいずれか一方を開口115aに接続し、泡の噴出形態を変える。

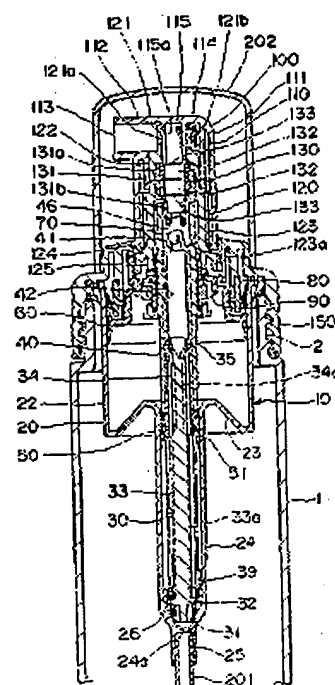

特開平9-118351

2

(2)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 容器体の口頸部に泡噴出ポンプが取り付けられ、泡噴出ポンプは、内部を第1ピストンが摺動する液用シリンダと、内部を第2ピストンが摺動する空気用シリンダと、噴出口が設けられるとともに第1ピストン及び第2ピストンに連繋し両ピストンを駆動せしめるポンプヘッドと、液用シリンダから送出された液体と空気用シリンダから送出された空気とが合流する気液混合室と、前記噴出口と気液混合室との間に設置された発泡部材と、を備え、ポンプヘッドを押し下げることにより容器体内の液体と外気とを気液混合室で合流せしめ、発泡部材を通して発泡させ、噴出口から泡の状態で噴出する泡噴出ポンプ付き容器において、前記ポンプヘッドは互いに回動可能に嵌合する内側筒部材と外側筒部材を備えた二重管構造をなし、前記噴出口は外側筒部材に設けられ、内側筒部材は発泡部材より下流側に位置する泡流通部を備え、この泡流通部には径の異なる複数の噴出孔が設けられており、外側筒部材と内側筒部材とを相対回転することにより、内側筒部材のいずれか一方の噴出孔の前方に外側筒部材の噴出口が位置せしめられて連通し、他方の噴出孔が閉塞することを特徴とする泡噴出ポンプ付き容器。

【請求項2】 前記噴出口を内側筒部材のいずれの噴出孔にも接続せず閉塞せしめることができる外側筒部材のポジションを備えたことを特徴とする請求項1に記載の泡噴出ポンプ付き容器。

【請求項3】 容器体の口頸部に泡噴出ポンプが取り付けられ、泡噴出ポンプは、内部を第1ピストンが摺動する液用シリンダと、内部を第2ピストンが摺動する空気用シリンダと、噴出口が設けられるとともに第1ピストン及び第2ピストンに連繋し両ピストンを駆動せしめるポンプヘッドと、液用シリンダから送出された液体と空気用シリンダから送出された空気とが合流する気液混合室と、前記噴出口と気液混合室との間に設置された発泡部材と、を備え、ポンプヘッドを押し下げることにより容器体内の液体と外気とを気液混合室で合流せしめ、発泡部材を通して発泡させ、噴出口から泡の状態で噴出する泡噴出ポンプ付き容器において、ポンプヘッドの噴出口には、泡が噴出する孔径を縮径することができるノズルアタッチメントが取り付けられることを特徴とする泡噴出ポンプ付き容器。

【請求項4】 前記ノズルアタッチメントは、噴出口に取り付けられる筒体部と、筒体部の先端にヒンジを介して回動可能に設けられ筒体部の先端開口を開閉する閉塞体とを備え、閉塞体には筒体部の先端開口よりも小径の噴出ノズルが設けられていることを特徴とする泡噴出ポンプ付き容器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は泡噴出ポンプ付き容

器に関するものである。

【0002】

【従来の技術】泡噴出ポンプ付き容器としては、例えば国際公開番号W 92/08657号に開示されたものが知られている。

【0003】従来の泡噴出ポンプ付き容器では泡の吹き出し方がただ一つの形態であり、その形態は噴出口の開口形状、開口寸法によって一意的に決まっていた。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、泡噴出ポンプ付き容器の使用目的によっては、例えば噴出口の近くに泡を大きく噴出したり、噴出口から離れた場所に局部的に噴出したり等、泡の形態を変えたい場合がある。しかしながら、従来の泡噴出ポンプ付き容器では一つの噴出形態にしかできず、このような要望には応えられなかった。

【0005】本発明はこのような従来の技術の問題点を鑑みてなされたものであり、泡の噴出形態を必要に応じて変えることができる泡噴出ポンプ付き容器を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は前記課題を解決するために、以下の手段を採用した。本発明は、容器体の口頸部に泡噴出ポンプが取り付けられ、泡噴出ポンプは、内部を第1ピストンが摺動する液用シリンダと、内部を第2ピストンが摺動する空気用シリンダと、噴出口が設けられるとともに第1ピストン及び第2ピストンに連繋し両ピストンを駆動せしめるポンプヘッドと、液用シリンダから送出された液体と空気用シリンダから送出された空気とが合流する気液混合室と、前記噴出口と気液混合室との間に設置された発泡部材と、を備え、ポンプヘッドを押し下げることにより容器体内の液体と外気とを気液混合室で合流せしめ、発泡部材を通して発泡させ、噴出口より泡の状態で噴出する泡噴出ポンプ付き容器において、前記ポンプヘッドは互いに回動可能に嵌合する内側筒部材と外側筒部材を備えた二重管構造をなし、前記噴出口は外側筒部材に設けられ、内側筒部材は発泡部材より下流側に位置する泡流通部を備え、この泡流通部には径の異なる複数の噴出孔が設けられており、外側筒部材と内側筒部材とを相対回転することにより、内側筒部材のいずれか一方の噴出孔の前方に外側筒部材の噴出口が位置せしめられて連通し、他方の噴出孔が閉塞することを特徴とする泡噴出ポンプ付き容器である（請求項1に対応）。

【0007】発泡部材は所定の目の大きさを有する網で構成することができる。発泡部材はポンプヘッドの内側筒部材に収納することもできるが、内側筒部材の上流側に配された他の部材に装着しても構わない。

【0008】この泡噴出ポンプ付き容器においては、噴出口を内側筒部材のいずれの噴出孔にも接続せず閉塞せ

特開平 9-118351

(3)

4

しめることができる外側筒部材のポジションを設けるのが好ましい（請求項 2 に対応）。

【0009】本発明は、容器体の口頸部に泡噴出ポンプが取り付けられ、泡噴出ポンプは、内部を第 1 ピストンが摺動する液用シリンダと、内部を第 2 ピストンが摺動する空気用シリンダと、噴出口が設けられるとともに第 1 ピストン及び第 2 ピストンに連繋し両ピストンを駆動せしめるポンプヘッドと、液用シリンダから送出された液体と空気用シリンダから送出された空気とが合流する気液混合室と、前記噴出口と気液混合室との間に設置された発泡部材と、を備え、ポンプヘッドを押し下げることにより容器体内の液体と外気とを気液混合室で混合せしめ、発泡部材を通して発泡させ、噴出口より泡の状態で噴出する泡噴出ポンプ付き容器において、ポンプヘッドの噴出口には、泡が噴出する孔径を縮径することができ、ノズルアタッチメントが取り付けられることを特徴とする泡噴出ポンプ付き容器である（請求項 3 に対応）。

【0010】ノズルアタッチメントは、噴出口に取り付けられる筒体部と、筒体部の先端にヒンジを介して回転可能に設けられ筒体部の先端開口を開閉する閉塞体とを備え、閉塞体には筒体部の先端開口よりも小径の噴出ノズルを設けて構成することができる（請求項 4 に対応）。

【0011】又、ノズルアタッチメントはポンプヘッドの噴出口に着脱可能に取り付けられるキャップ状のもので構成し、このキャップ状のアタッチメントの先端に小径の噴出孔を形成してもよい。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図 1 から図 15 の図面に基いて説明する。

【0013】〔第 1 の実施の形態〕初めに、図 1 から図 9 の図面に基いて本発明の第 1 の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器について説明する。

【0014】図 1 及び図 2 は第 1 の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の縦断面図であり、図 3 及び図 4 は要部拡大図である。

【0015】＜構成＞初めに、泡噴出ポンプ付き容器の構成を説明する。泡噴出ポンプ付き容器は、容器体 1 の口頸部 2 に泡噴出ポンプ 10 を取り付け構成されている。容器体 1 には洗顔液のように発泡性を有する液体が収容されている。

【0016】泡噴出ポンプ 10 は、シリンダ部材 20 と、液吸入弁 30 と、ステム 40 と、第 1 ピストン 50 と、第 2 ピストン 60 と、液吐出弁 70 と、第 1 空気吸入弁 80 と、第 2 空気吸入弁 90 と、ポンプヘッド 100 と、発泡ユニット 130 と、装着筒 150 とを備えている。

【0017】シリンダ部材 20 は上端に環状のフランジ部 21 を有し、内部を空気室とする円筒状の大径シリン

ダ部（空気用シリンダ）22 がフランジ部 21 から下方に延び、内部を液室とする円筒状の小径シリンダ部（液用シリンダ）24 が大径シリンダ部 22 の底板部 23 から同心状に下方に延び、小径シリンダ部 24 の下端から接続筒 25 が下方に延びて構成されている。

【0018】このシリンダ部材 20 は、口頸部 2 から大径シリンダ部 22 と小径シリンダ部 24 と接続筒 25 を容器体 1 内に挿入させ、口頸部 2 の上面に配したパッキン 200 の上にフランジ部 21 を載置して、口頸部 2 に螺合する装着筒 150 によって容器体 1 に固定されている。フランジ部 21 には口頸部 2 よりも内側に位置する部位に空気孔 27 が複数設けられている。

【0019】シリンダ部材 20 の接続筒 25 には吸い上げパイプ 201 が連結されており、この吸い上げパイプ 201 の下端は容器体 1 の底部まで延びている。

【0020】装着筒 150 の中央には中央筒部 151 が設けられていて、この中央筒部 151 からポンプヘッド 100 が上下動可能に突出している。ポンプヘッド 100 の内部には発泡ユニット 130 が装着されており、ポンプヘッド 100 の下部にはシリンダ部材 20 内を上下動するステム 40 が連結固定されている。ステム 40 の内部には液吐出弁 70 が設けられており、ステム 40 の外周面には大径シリンダ部 22 の内周面を気密に摺動する第 2 ピストン 60 が取り付けられている。第 2 ピストン 60 には第 2 空気吸入弁 90 が取り付けられている。ステム 40 の下部には小径シリンダ部 24 の内周面を液密に摺動する第 1 ピストン 50 が連結されており、第 1 ピストン 50 の下側には、ステム 40 及び第 1 ピストン 50 に連繋して動作し接続筒 25 を開閉する液吸入弁 30 が配されている。

【0021】各構成について以下に詳述する。シリンダ部材 20 の小径シリンダ部 24 内には、液吸入弁 30 とコイルスプリング 39 と第 1 ピストン 50 が収容されている。液吸入弁 30 の下端は、小径シリンダ部 24 の下端に形成されたテーパ面からなる弁座 24a に弁座及び逆反可能な下部弁体 31 に形成されていて、接続筒 25 を開閉する。

【0022】液吸入弁 30 において下部弁体 31 の上方には外方に突出する複数の係合ピン 32 が設けられており、この係合ピン 32 は、小径シリンダ部 24 の下端に設けられた複数の縦リブ 26 の間に上下動可能に挿入されている。

【0023】液吸入弁 30 において係合ピン 32 よりも上部は大径部 33 になっていて、大径部 33 の上部に小径部 34 が連なっている。大径部 33 の外周面及び小径部 34 の外周面にはそれぞれ上下方向に延びる縦溝 33a、34a が形成されている。小径部 34 に連なる液吸入弁 30 の上端は上方に進むに従って大径となるテーパ筒状の上部弁体 35 になっている。

【0024】第 1 ピストン 50 は上下を開閉させた中空

特開平9-118351

(4)

5

筒状をなし、その下部は小径シリンダ部24の内周面を液密に摺動するシール部51になっており、第1ピストン50の上部開口周縁は弁座52になっている。

【0025】液吸入弁30の上部弁体35は第1ピストン50の上部開口から上方に突出し、第1ピストン50の弁座52に着座及び離反可能になっていて、第1ピストン50の上部開口を開閉する。

【0026】第1ピストン50内には、通常は図1に示すように液吸入弁30の小径部34が第1ピストン50の内周面との間に十分な隙間を有して挿入されており、図2に示すようにポンプヘッド100を押し下げてステム40を下降せしめた時には、液吸入弁30の大径部33が第1ピストン50の内周面との間に僅かな隙間を有して進入可能になっていて、その際には縦溝33aが液流路を確保する。

【0027】コイルスプリング39は、シリンダ部20における縦リブ26の上端と第1ピストン50との間に設けられ、第1ピストン50を上方に付勢している。一方、液吸入弁30の係合ピン32はコイルスプリング39の下端に下方から掛止可能になっていて、これにより液吸入弁30の上方移動時の上限を規制している。

【0028】ステム40は上下を開口させた筒状をなし、大径シリンダ部22及び小径シリンダ部24内に上下動可能に収容されている。ステム40の下部には第1ピストン50の上部が挿入固定されており、ステム40の下部からシール部51を突出させている。

【0029】ステム40の内側上部には断面略し字状に突出する環状の弁座41が形成されている。ステム40の内部であって弁座41の上側は気液混合室46になっていて、ここには弁座41に着座及び離反可能な球形の液吐出弁70が移動可能に収容されている。

【0030】ステム40の内側であって、第1ピストン30を固定した部位よりも上から弁座41の下部に至る部分には上下方向に延びる複数の縦リブ42が周方向に分散して設けられている。この縦リブ42の内側には、図2に示すようにポンプヘッド100を押し下げてステム40を下降せしめた時に、液吸入弁30の上部弁体35及び小径部34が進入可能になっており、その際、縦リブ42間と、液吸入弁30の小径部34における縦溝34aは液通路となる。

【0031】ステム40の上部に連結されるポンプヘッド100は外側筒部材110と内側筒部材120とを備えている。内側筒部材120は上下を開口させた中空筒状をなし、上から小径部（泡流通部）121、中径部122、大径部123となっていて、大径部123の下方には大径部123よりも大径のスカート筒部124が連なっている。又、スカート筒部124の内側であって大径部123の下方延長上には筒状弁体125が突出形成されている。

【0032】内側筒部材120の小径部121には互い

に周方向に180度離間した位置に、径を異にする2つの噴出口121a、121bが開口している。内側筒部材120の大径部123の内部にはステム40の上部が嵌め込まれ固定されている。又、大径部123の内周面には上下方向に延びる複数の縦溝123aが周方向に分散して設けられている。この縦溝123aの上端はステム40の上端よりも若干上方まで延びており、縦溝123aは空気流路として機能する。

【0033】内側筒部材120の中径部122の内側には発泡ユニット130が収納固定されている。発泡ユニット130は、上下を開口させた中空円筒状のケーシング131と、ケーシング131に装着された2つの発泡エレメント132とで構成されている。ケーシング131は上側が大径部131a、下側が小径部131bになっていて、大径部131aは内側筒部材120の中径部122の内部に挿入固定され、小径部131bはステム40内に径方向に隙間を有して挿入されている。又、大径部131aの底部とステム40の上端との間にも隙間が設けられており、これら隙間は空気流路として機能する。

【0034】発泡エレメント132は上下を開口させた筒体の一端開口に網（発泡部材）133を取り付けて構成されており、ケーシング131内において下側に配された発泡エレメント132では筒体の下側開口に網133が取り付けられており、ケーシング131内において上側に配された発泡エレメント132では筒体132aの上側開口に網132bが取り付けられている。

【0035】ケーシング131の小径部131bの下部内周面にはその下端面から上方に延びる複数の縦溝が形成されており、液吐出弁70が小径部131bの下端に突き当たった時にも液及び空気の流路を確保できるようになっている。

【0036】ポンプヘッド100の外側筒部材110は有頂円筒状の周壁部111を有し、周壁部111の上部一側には側方に突出する突出部112が設けられている。周壁部111の内部は下側が大径で上側が小径の段付き穴となっている。一方、突出部112は先端が略矩形の噴出口113として開口する筒状をなし、噴出口113は外側筒部材110の内部において前記段付き穴の上端に連なっている。尚、噴出口113の形状は矩形に限るものではなく、円形や楕円形等であってもよい。

【0037】外側筒部材110の天板部114の内面からは筒部115が下方に延びており、筒部115には開口115aがただ1つだけ開いている。この外側筒部材110は、筒部115を内側筒部材120の小径部121の内部に液密に回動可能に嵌め込み、外側筒部材110の段付き穴の小径部分に内側筒部材120の中径部122を液密に回動可能に嵌合し、段付き穴の大径部分に内側筒部材120の大径部123を隙間を有して挿入し、内側筒部材120に対して回動可能に外嵌してい

(5)

特開平9-118351

8

7

る。

【0038】図5は外側筒部材110の筒部115と内側筒部材120の小径部121の横断面図であり、図6は外側筒部材110の段付き穴の大径部分と内側筒部材120の大径部123の横断面図である。

【0039】図6に示すように、外側筒部材110の段付き穴の大径部分の内周面には、互いに周方向に180度離れた位置に、上下方向に延びるストップ突起116と乗り越え突起117が1組ずつ形成されている。一方、内側筒部材120の大径部123の外周面には互いに周方向に180度離れた位置に各1つずつ上下方向に延びる突起123bが形成されている。外側筒部材110と内側筒部材120を相対回転させた時に、内側筒部材120の突起123bは乗り越え突起117については所定の抵抗感を持って乗り越えることができるが、ストップ突起116を乗り越えることはできないようになっていて、ストップ突起116により外側筒部材110の回転が規制される。

【0040】図6のように突起123bがストップ突起116と乗り越え突起117との間に位置している時には、外側筒部材110における筒部115の開口115aと内側筒部材120における小径の噴出孔121aが連通し、大径の噴出孔121bは筒部115の外周面によって閉塞される。そして、外側筒部材110を内側筒部材120に対して回転し、突起123bをして乗り越え突起117を乗り越えさせ180度離れた他方のストップ突起117に係止させた状態では、筒部115の開口115aと内側筒部材120における大径の噴出孔121bが連通し、小径の噴出孔121aは筒部115の外周面によって閉ざされる。

【0041】内側筒部材120のスカート筒部124は外側筒部材110の周壁部111よりも下方に突出しており、スカート筒部124と周壁部111は装着筒150の中央筒部151を上下動可能に挿入されている。中央筒部151の内周面には上下方向に延びる縦リブ151aが多数形成されており、スカート筒部124の外周面の下端には縦リブ151a間に挿入される多数の係合突起124aが外方に突出して形成されている。図7に示すように、縦リブ151aの下端は下方に進むにしたがって細り、係合突起124aの上端は上方に進むにしたがって細って、ポンプヘッド100が下方から上昇移動した時に、縦リブ151aと係合突起124aは互いのテーパ面によって案内されるようになっている。

【0042】ステム40の外周であって上下方向のほぼ中間には外方に張り出す環状のフランジ部43が形成されており、フランジ部43の上面には環状の起立壁44が上向きに突設されている。起立壁44の内周面は上方に進むにしたがって拡張するテーパ面に形成されている。

【0043】ステム40には、フランジ部43とポンプヘッド100との間に第2ピストン60が僅かに上下動可能に外嵌している。第2ピストン60は上下を開口させた中空筒状をなし、最外部はシリンダ部材20の大径シリンダ部22の内周面を気密に摺動するシール筒部61に形成されており、最内部はステム40を外嵌する基筒部62に形成されていて、シール筒部61と基筒部62は断面が階段状に屈曲してなる段付き筒部63によって接続されている。

【0044】基筒部62の上部はポンプヘッド100の筒状弁体125の内周面に気密に摺動可能に圧接している。基筒部62と段付き筒部63との連結部分には空気孔64が周方向に分散して設けられており、この空気孔64はポンプヘッド100と第2ピストン60との相対上下動によって開閉する。即ち、ポンプヘッド100と第2ピストン60が相対的に上下動して、ポンプヘッド100の筒状弁体125が基筒部62と段付き筒部63との連結部分に突き当たると空気孔64は閉塞せしめられ、筒状弁体125が前記連結部分から離間すると空気孔64は開放せしめられる。

【0045】基筒部62の下端は、ステム40と第2ピストン60との相対上下動によってステム40の起立壁44の内周面に当接離反する。ステム40の外周面であって基筒部62が外嵌する部位には、上下方向に延びる複数の縦溝45が周方向に分散して設けられている。この縦溝45は基筒部62の下端がステム40の起立壁44から離間した時に大径シリンダ部22の内部に連通し、基筒部62の下端が起立壁44に当接した時に大径シリンダ部22の内部から遮断される。

【0046】基筒部62の下部には第2空気吸入弁90が固定されている。第2空気吸入弁90はその下端から径方向外方に広がる上向きテーパの環状のダイヤフラム91を備えている。このダイヤフラム91は弾性を有していて、通常はダイヤフラム91の外周縁部が第2ピストン60の段付き筒部63の下面に圧接してシールし、大径シリンダ部22内の負圧化によりダイヤフラム91の外周縁は下方に引っ張られて段付き筒部63から離間するように動作する。

【0047】ところで、装着筒150は中央筒部151の外側に筒状リブ152を有しており、この筒状リブ152の下端には、装着筒150と大径シリンダ部22の内周面との間をシールする第1空気吸入弁80が固定されている。大径シリンダ部22に当接する第1吸入弁80のシール筒部81はテーパ筒状をなし斜め上向きに延びていて弾性を有しており、容器体1内の負圧化によりシール筒部81の上端部は径方向内方に引っ張られて大径シリンダ部22の内周面から離間するように動作する。

【0048】尚、装着筒150には透明なカバー202が容易に取り付けられている。

特開平9-118351

10

(5)

9

【0049】<作用>次に、第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の動作を説明する。図1及び図3はポンプヘッド100を押し下げ前の状態であり、つまりポンプヘッド100が上限に位置している状態である。この状態では液吸入弁30は第1ピストン50を介しコイルスプリング39によって押し上げられており、下部弁体31はシリンダ部材20の弁座24aから離間しており、小径シリンダ部24内は吸い上げパイプ201を介して容器体1内と連通した状態にある。液吸入弁30の上部弁体35は第1ピストン50の弁座52に着座し第1ピストン50の上部開口を閉塞している。第2ピストン60の基筒部62の下端はステム40の起立壁44に当接し、第1空気吸入弁80は第2ピストン60の段付き筒部63とシリンダ部材20の大径シリンダ部22に圧接し、ポンプヘッド100の筒状弁体125の下端は第2ピストン60の段付き筒部63から離間し、空気孔64を開放している。

【0050】この状態からポンプヘッド100を押し下げていくと、ステム40と第1ピストン50がポンプヘッド100と一体となって下降し、その結果、図4に示すように第1ピストン50の弁座52から液吸入弁30の上部弁体35が離間し、第1ピストン50の上部開口を開放する。これとほぼ同時に第1ピストン50の下降により小径シリンダ部24内が加圧され、小径シリンダ部24内の液圧によって液吸入弁30が下降せしめられ、下部弁体31が弁座24aに着座して、小径シリンダ部24の下部開口を閉塞する。一方、第2ピストン60は、ポンプヘッド100の押し下げ開始直後はシール筒部61と大径シリンダ部22との摩擦力によって停止しており、その状態でステム40が下降する結果、第2ピストン60の基筒部62の下端はステム40の起立突起44から離間し、ポンプヘッド100の筒状弁体125の下端が第2ピストン60の段付き筒部63に突き当たって空気孔64を閉ざす。

【0051】ポンプヘッド100の筒状弁体125の下端が第2ピストン60の段付き筒部63に突き当たった以後は、第2ピストン60もポンプヘッド100、ステム40、第1ピストン50と一体となって下降する。

【0052】これ以降においてポンプヘッド100が下降すると、第1ピストン30によって加圧された小径シリンダ部24内の液体は、第1ピストン30の上部開口及び液吸入弁30の縦溝33a、34aを通り、ステム40の縦リブ42の間を通過して、上部弁体35の上方に押し出され、更に液圧で液吐出弁70を押し上げて気液混合室46内に流入する(図2参照)。一方、大径シリンダ部22内に収容された空気は、ステム40のフランジ部43及び起立突起44と第2ピストン60における基筒部62の下端との間を通過して、ステム40の縦溝45を通り、ポンプヘッド100における内側筒部材120の縦溝123aを通り、更に発泡ユニット130のゲ

ージング131とステム40との間の通路を通過して、気液混合室46内に流入する。

【0053】そして、気液混合室46内で液体と空気は合流し混合されて、発泡ユニット130内に送られる。そして、発泡ユニット130の上下2つの網133を通過する際に液体は発泡せしめられ、泡の状態でポンプヘッド100の筒部115内に押し出される。この泡は、筒部115の開口115a及び小径筒部材120における小径の噴出孔121aを通過して、ポンプヘッド100の噴出口113から噴出する。図8はこの時の泡の噴出状態を示しており、泡は細く集束した状態で勢いよく噴出する。

【0054】ところで、ポンプヘッド100を押し下げる前に、ポンプヘッド100の外側筒部材110を内側筒部材120に対して180度回転し、外側筒部材110における筒部115の開口115aを内側筒部材120の大径の噴出孔121bに連通しておき、この状態でポンプヘッド100を押し下げた場合には、図9に示すように太い泡となって噴出口113から噴出する。この時の泡の噴出する勢いは、前記小径の噴出孔121aを通過せしめて噴出させた場合よりも弱い。

【0055】即ち、この泡噴出ポンプ付き容器においては、ポンプヘッド100の外側筒部材110と内側筒部材120の周方向相対位置を適宜に選択することによって、太い泡の噴出孔121a、121bを選択してこれに泡を通し、泡の噴出形態を変えることができる。

【0056】ポンプヘッド100の押し下げが終わってポンプヘッド100から指を離すと、小径シリンダ部24内の液圧、及び、大径シリンダ部22内の空気圧は下がり、液吐出弁70が弁座41に着座し、コイルスプリング39の弾性によって第1ピストン50、ステム40、ポンプヘッド100が上方に押し上げられる。

【0057】ここで、第2ピストン60は、ステム40の押し上げ開始直後はシール筒部61と大径シリンダ部22との摩擦力によって停止しており、その状態でステム40が上昇する結果、ステム40の起立突起44の内周面が第2ピストン60の基筒部62の下端に圧接し、大径シリンダ部22内とステム40の縦溝45との間を遮断する。これと同時に、ポンプヘッド100の筒状弁体125の下端が第2ピストン60の段付き筒部63から離間し、空気孔64を開放する。

【0058】起立突起44の内周面が基筒部62の下端に突き当たった以降は、第1ピストン50とステム40と第2ピストン60とポンプヘッド100は一体となって上昇する。

【0059】第1ピストン50が上昇すると小径シリンダ部24内が負圧化し、それによって液吸入弁30が引き上げられ、下部弁体31が弁座24aから離間して、小径シリンダ部24内が容器体1内に連通する。その結

特開平9-118351

(7)

11

果、容器体1内の液体が第1ピストン50の上昇に伴って小径シリンダ部24内に吸い上げられる。

【0060】液体が小径シリンダ部24内にポンプアップされると容器体1内が負圧化し、これに起因して第1空気吸入弁80のシール筒部81が大径シリンダ部22の内周面から離間する方向に引き付けられ、大径シリンダ部22との間に隙間が生じる。

【0061】又、第2ピストン60の上昇に伴って大径シリンダ部22内も負圧化し、これに起因して第2空気吸入弁90のダイヤフラム91が下方に引き付けられ、第2ピストン60の段付き筒部63から離間し隙間が生じる。

【0062】第1空気吸入弁80及び第2空気吸入弁90がこのような動作する結果、外気が装着筒150の中央筒部151とポンプヘッド100との間から装着筒150内に吸い込まれる。そして、一部の空気は第2ピストン60の空気孔64を通して大径シリンダ部22内に入り、他の空気はシリンダ部材20におけるフランジ部21の空気孔27を通して容器体1内に入る。これによって大径シリンダ部22内及び容器体1内は大気圧と等圧になり、第1ピストン50及び第2ピストン60の上昇がスムーズに行われ、液体の小径シリンダ部24内へのポンプアップがスムーズに行われる。

【0063】ポンプヘッド100が上開位置まで復帰すると、図1及び図3に示す初期状態となる。

【0064】〔第2の実施の形態〕図10及び図11は第2の実施の形態を示す図である。第2の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の基本的構成は第1の実施の形態と同じであり、相違する点はポンプヘッド100の一部構成にある。

【0065】第2の実施の形態におけるポンプヘッド100では、外側筒部材110の開口115aが内側筒部材120のいずれの噴出孔121a、121bにも接続せず閉塞されるポジションに、外側筒部材110を停止できるようにしている。

【0066】その構成を説明すると、図10及び図11は第1の実施の形態における図5及び図6に相当する横断面図である。図11に示すように、外側筒部材110における周壁部111の内周面には、ストップ突起116及び乗り越え突起117の外に、互一对の乗り越え突起118a、118bが互いに周方向に180度離間した位置に設けられている。

【0067】内側筒部材120の突起123bがこの乗り越え突起118a、118bの間に位置した時には、図10に示すように外側筒部材110における筒部115の開口115aは内側筒部材120の噴出孔121a、121bのいずれにも連通せず、内側筒部材120における小径部121の内周面で閉塞されるようになっており、同時に噴出孔121a、121bも筒部115の外周面で閉塞されるようになっていく。

12

【0068】このように開口115aを閉塞可能にすると、内側筒部材120内を乾燥させないようにすることができ、内側筒部材120内が乾燥すると、泡の一部が網133に付着した状態で固化し、網133の目が閉塞され、以後のポンプ動作の際に泡の形成が不十分もしくは不安定になることがあるが、第2の実施の形態ではこのような不具合がない。

【0069】尚、図10及び図11の状態から内側筒部材120に対して外側筒部材110を回転すれば、突起123bは乗り越え突起118aあるいは118bを乗り越えることができ、開口115aを噴出孔121aあるいは121bに連通せしめることができる。

【0070】〔第3の実施の形態〕次に、図12から図15の図面に基づいて本発明の第3の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器を説明する。

【0071】図12は第3の実施の形態の泡噴出ポンプ付き容器の縦断面図である。第3の実施の形態と第1の実施の形態との相違点はポンプヘッド100にあり、その他の構成については第1の実施の形態と同じである。以下、相違点についてだけ説明し、第1の実施の形態の泡噴出ポンプ付き容器と同一構成については同一感線部分に同一符号を付して説明を省略する。

【0072】第3の実施の形態におけるポンプヘッド100は、第1の実施の形態のように外側筒部材と内側筒部材の2部品になっておらず、これら部材に対応する部分が一体の1部品で構成されている。

【0073】即ち、ポンプヘッド100は外側筒部101と内側筒部102と天板部103とを一体に形成して構成されており、外側筒部101の上部一側に噴出口104が開口し、内側筒部102の下部にステム40の上部が挿入固定されており、内側筒部102の上部に発泡ユニット130が収納固定されている。そして、発泡ユニット130はポンプヘッド100内に設けられた泡通路105を介して噴出口104に連なっている。

【0074】又、内側筒部102の内周面であってステム40が内嵌する部位には、第1の実施の形態における縦溝123aに対応する縦溝102aが形成されており、内側筒部102の下端部102bは第1の実施の形態における筒状弁体125と同じ機能を有し、第2ピストン60の空気孔64を開閉する。

【0075】第3の実施の形態においては、噴出口104にノズルアタッチメント300が取り付けられている。ノズルアタッチメント300は図13から図15に示すように、内部が泡通路にされた断面矩形的筒体部301と、筒体部301の先端にヒンジ部302を介して上下方向に回動可能に設けられた閉塞体303とを備えている。閉塞体303の前面側中央からはテーパ筒状の噴出ノズル304が前方に突出しており、閉塞体303の裏面からは筒体部301に嵌入可能な断面矩形的嵌合筒部305が突出している。このノズルアタッチメン

特開平9-118351

(8)

13

ト300は、筒体部301の基部を噴出口104から泡通路105内に嵌合してポンプヘッド100に固定されている。

【0076】噴出ノズル304の先端開口は筒体部301の先端開口よりも開口面積が十分に小さい。この第3の実施の形態においては、図14に示すように閉塞体303を下方に回転し、閉塞体303の嵌合筒部305を筒体部301の先端に嵌入した状態にしてポンプヘッド100を押し下げポンプアップすると、泡は細く集束した状態で勢よく噴出する。

【0077】一方、図15に示すように閉塞体303を上方に回転させて筒体部301の先端開口を露出させた状態にしてポンプヘッド100を押し下げポンプアップすると、筒体部301の先端開口から太い泡となって噴出する。

【0078】即ち、この第3の実施の形態の場合にはノズルアタッチメント300の閉塞体303を下方回転させた状態で使用するか、上方回転させた状態で使用するかの選択によって、泡の噴出形態を変えることができる。

【0079】尚、筒体部301の断面形状は矩形に限るものではなく、噴出口104の形状によって決まる。

【0080】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、ポンプヘッドの外側筒部材を内側筒部材に対して回転することにより、あるいは、ノズルアタッチメントの閉塞体を上または下に回転することによって、泡の噴出形態を簡単に変更することができるという優れた効果が奏される。

【0081】ポンプヘッドを外側筒部材と内側筒部材の二重管構造にし、外側筒部材の噴出口を内側筒部材のいずれの噴出口とも接続せず閉塞せしめることができる外側筒部材のポジションを備えた場合には、ポンプヘッド内の泡を乾燥させないようにすることができ、その結果、発泡部材の目詰まりを防止することができ、泡を安定して良好に形成することができる、という優れた効果が奏される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の縦断面図であり、ポンプヘッドが上限に位置した状態を示している。

【図2】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の縦断面図であり、ポンプヘッドを途中で押し下げた状態を示している。

【図3】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の要部を拡大して示す縦断面図である。

【図4】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の要部を拡大して示す縦断面図である。

【図5】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポ

14

ンプ付き容器のポンプヘッドの部分横断面図である。

【図6】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器のポンプヘッドの部分横断面図である。

【図7】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器のポンプヘッドと装着筒との係合部分の縦断面図である。

【図8】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の泡の噴出状態を示す図である。

【図9】 本発明の第1の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の泡の噴出状態を示す図である。

【図10】 本発明の第2の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器のポンプヘッドの部分横断面図である。

【図11】 本発明の第2の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器のポンプヘッドの部分横断面図である。

【図12】 本発明の第3の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の縦断面図であり、ポンプヘッドが上限に位置した状態を示している。

【図13】 本発明の第3の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器のポンプヘッド及びノズルアタッチメントの分解斜視図である。

【図14】 本発明の第3の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の泡の噴出状態を示す図である。

【図15】 本発明の第3の実施の形態における泡噴出ポンプ付き容器の泡の噴出状態を示す図である。


【符号の説明】

- 1 容器体
- 2 口頸部
- 10 泡噴出ポンプ
- 22 大径シリンダ部（空気用シリンダ）
- 24 小径シリンダ部（液用シリンダ）
- 46 気液混合室
- 50 第1ピストン
- 60 第2ピストン
- 100 ポンプヘッド
- 104 噴出口
- 110 外側筒部材
- 113 噴出口
- 115a 開口
- 120 内側筒部材
- 121 小径部（泡流通部）
- 121a 噴出孔
- 121b 噴出孔
- 130 発泡ユニット
- 133 網（発泡部材）
- 300 ノズルアタッチメント
- 301 筒体部
- 302 ヒンジ部
- 303 閉塞体
- 304 噴出ノズル


特開平9-118351

(9)


【図1】

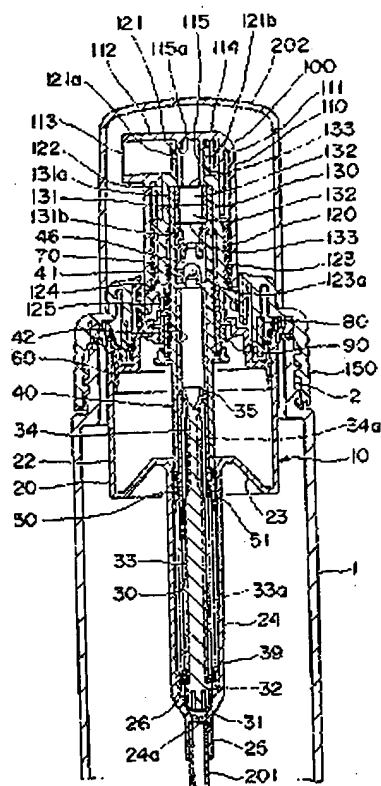


【図2】

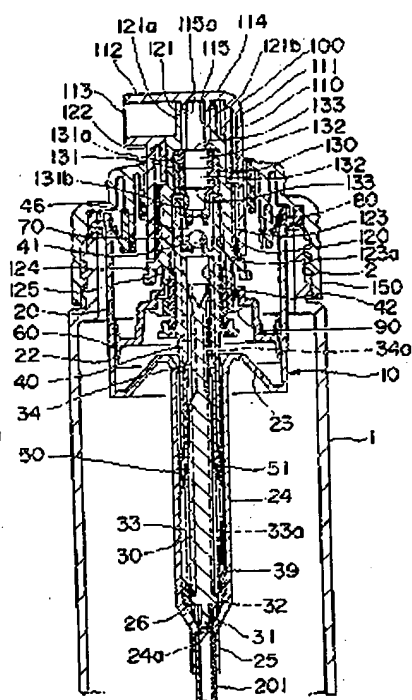


【図5】




【図6】




【図7】




【図10】



【図3】

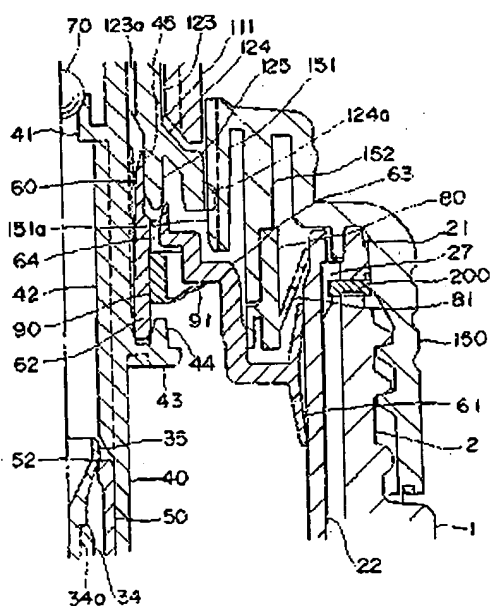


【図4】

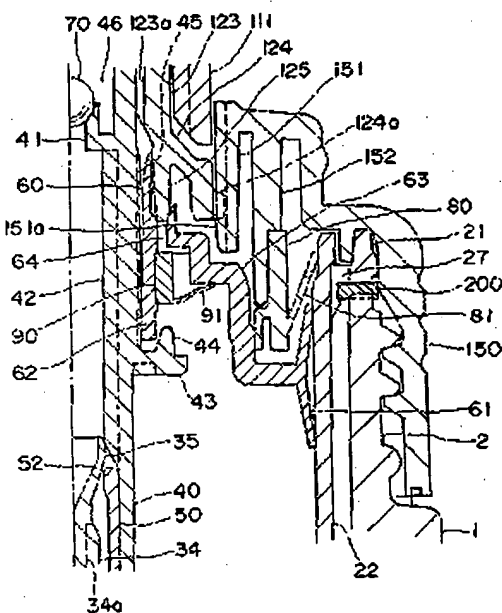


(10)

特開平9-118351


【図8】

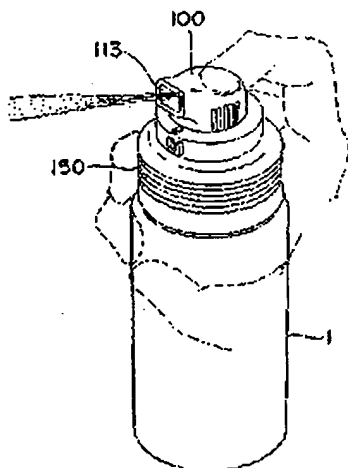


【図9】

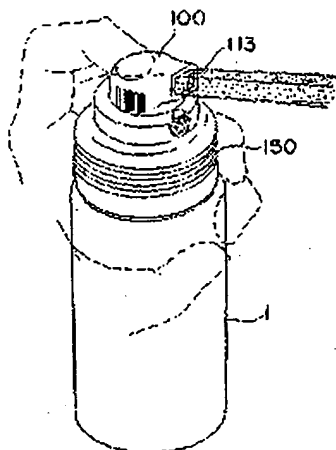


【図11】




【図14】



【図12】

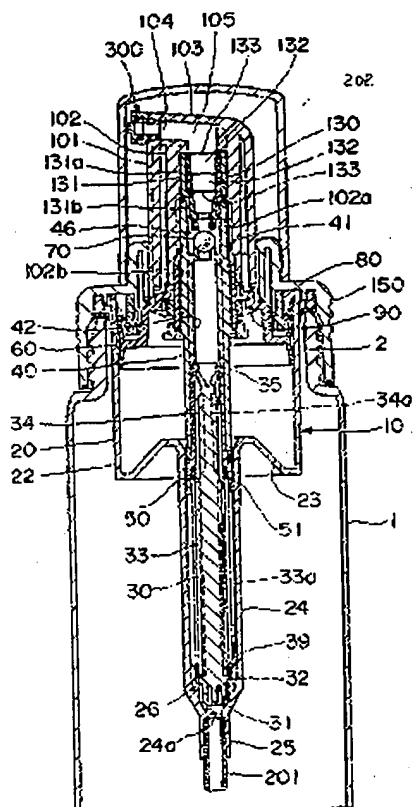

【図13】



【図15】

